


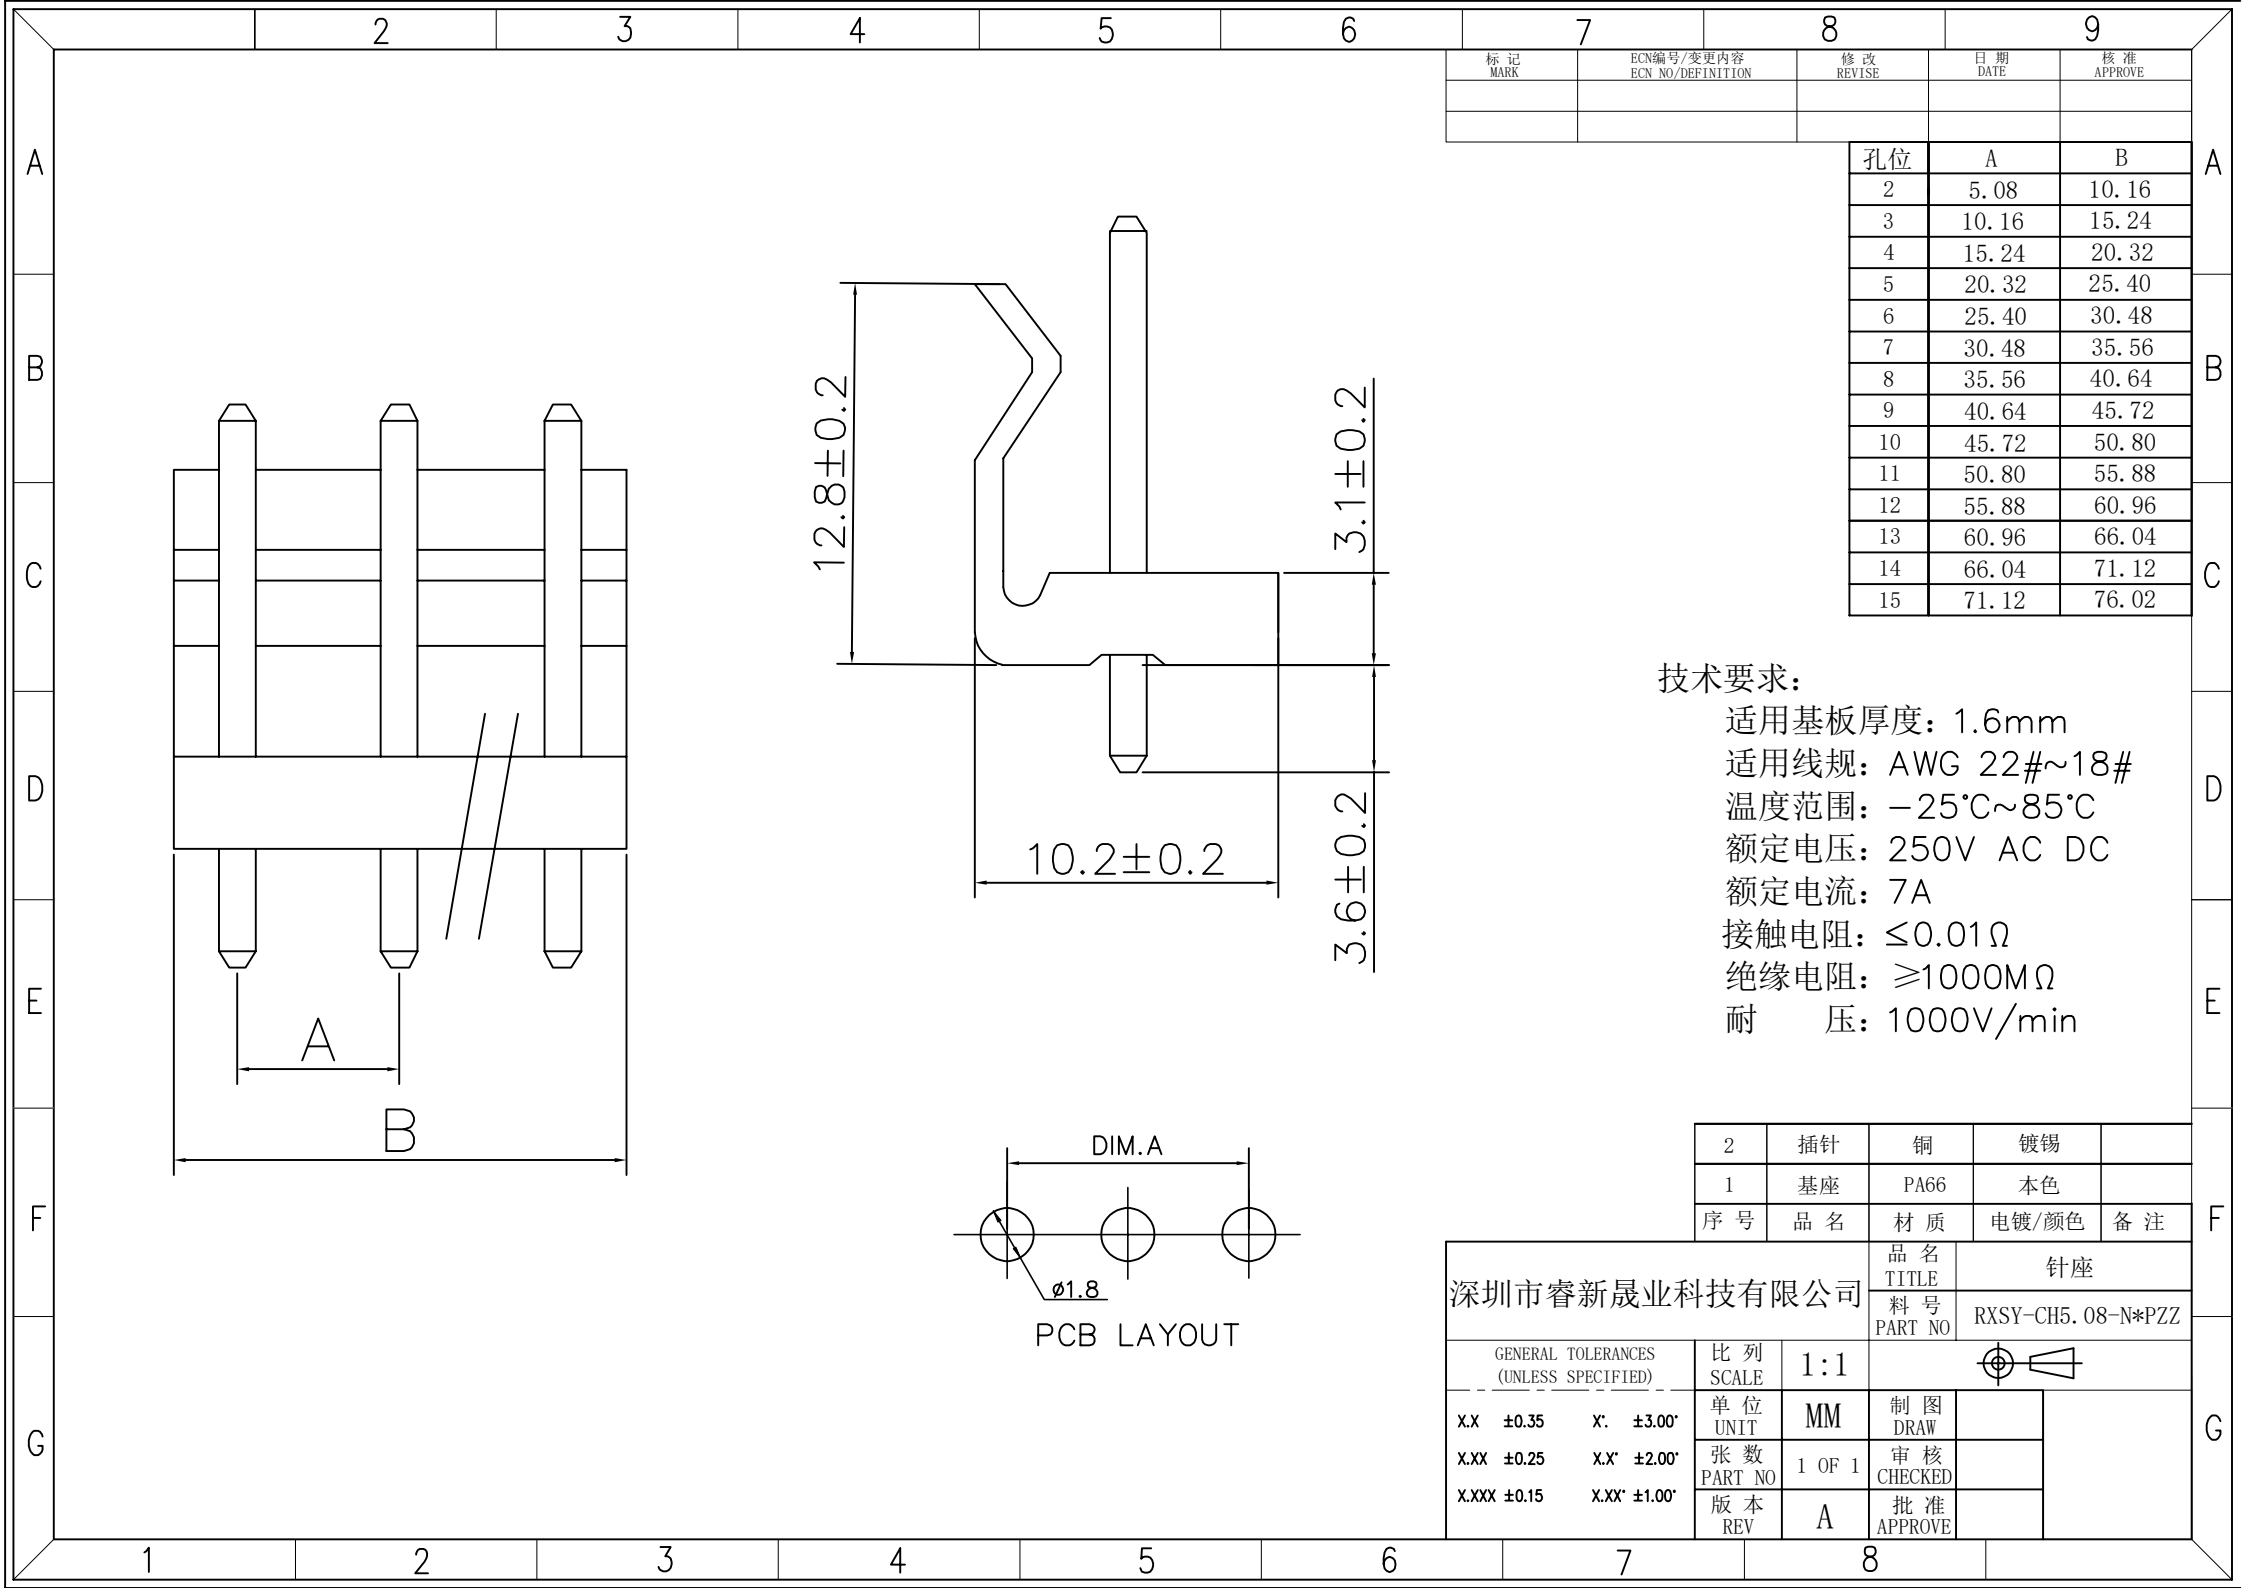

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

孔位	A	B
2	5.08	10.16
3	10.16	15.24
4	15.24	20.32
5	20.32	25.40
6	25.40	30.48
7	30.48	35.56
8	35.56	40.64
9	40.64	45.72
10	45.72	50.80
11	50.80	55.88
12	55.88	60.96
13	60.96	66.04
14	66.04	71.12
15	71.12	76.02

技术要求:

适用基板厚度: 1.6mm
适用线规: AWG 22#~18#
温度范围: -25℃~85℃
额定电压: 250V AC DC
额定电流: 7A
接触电阻: ≤0.01Ω
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐 压: 1000V/min

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

深圳市睿新晟业科技有限公司		品 名 TITLE	针座	
		料 号 PART NO	RXSY-CH5.08-N*PZZ	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X.X ±0.35	X' ±3.00'	单 位 UNIT	MM	
X.XX ±0.25	X.X' ±2.00'	张 数 PART NO	1 OF 1	
X.XXX ±0.15	X.XX' ±1.00'	版 本 REV	A	
		制 图 DRAW		
		审 核 CHECKED		
		批 准 APPROVE		