REV.	DESCRIPTION	DATE

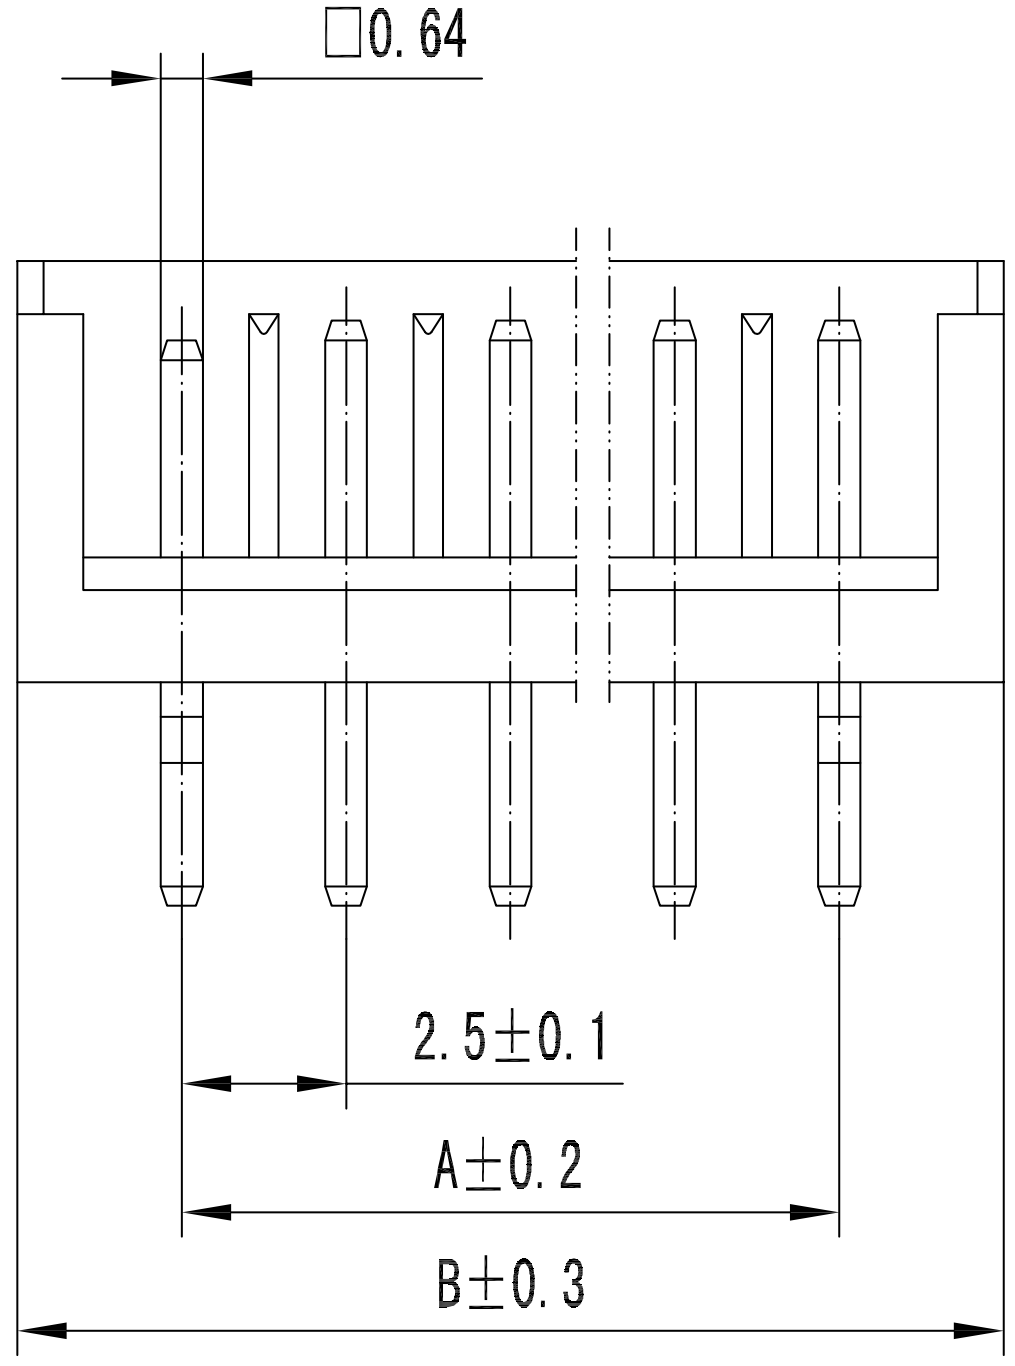

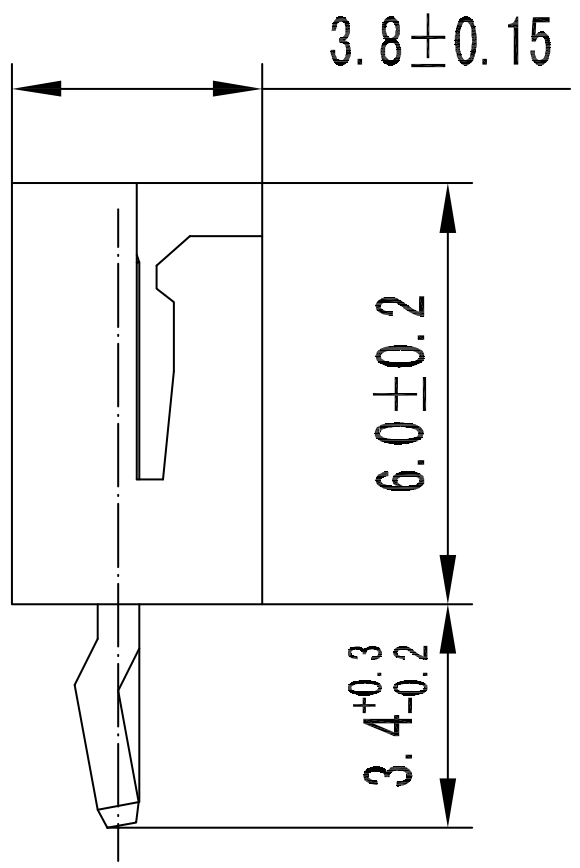

P/N	DIM A	DIM B
02	2.5	7.5
03	5.0	10.0
04	7.5	12.5
05	10.0	15.0
06	12.5	17.5
07	15.0	20.0
08	17.5	22.5
09	20.0	25.0
10	22.5	27.5
11	25.0	30.0
12	27.5	32.5
13	30.0	35.0
14	32.5	37.5
15	35.0	40.0

NOTES:

1、 Rated voltage: 250V AC.DC.
2、 Rated current: 3A AC.DC.
3、 Contact resistance: ≤20 mΩ.
4、 Insulation resistance: ≥1000 MΩ.
5、 Withstand voltage : ≥800V AC/minute.
6、 Ambient temperature: -25℃～85℃.
7、 Materials: NYLON66 UL94V-0(2).
8、 Pin Material: Brass.Tin-Plated.
9、 Green Material RoHS Compliant.

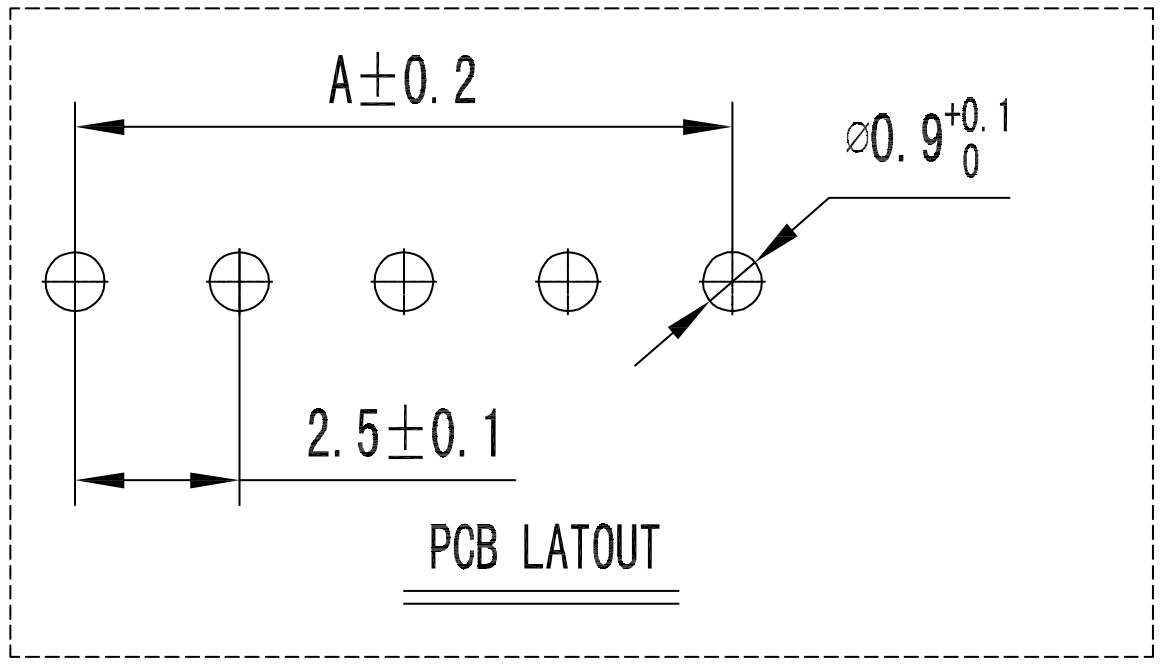

PCB LATOUT

借用登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

.X:	±0.25	X°:	±3.0°
.XX:	±0.15	.X°:	±2.0°
.XXX:	±0.01	.XX°:	±1.0°

DRAWN BY
CHK. BY
APRV. BY

UNIT	SIZE	SCALE
MM	A4	1:1

DRAWING NO.

深圳市睿新晟业科技有限公司

SHEET 1 OF 1

PROD. NAME RXSY-EH2.5-N*PZZ

PART NO.

TITLE