


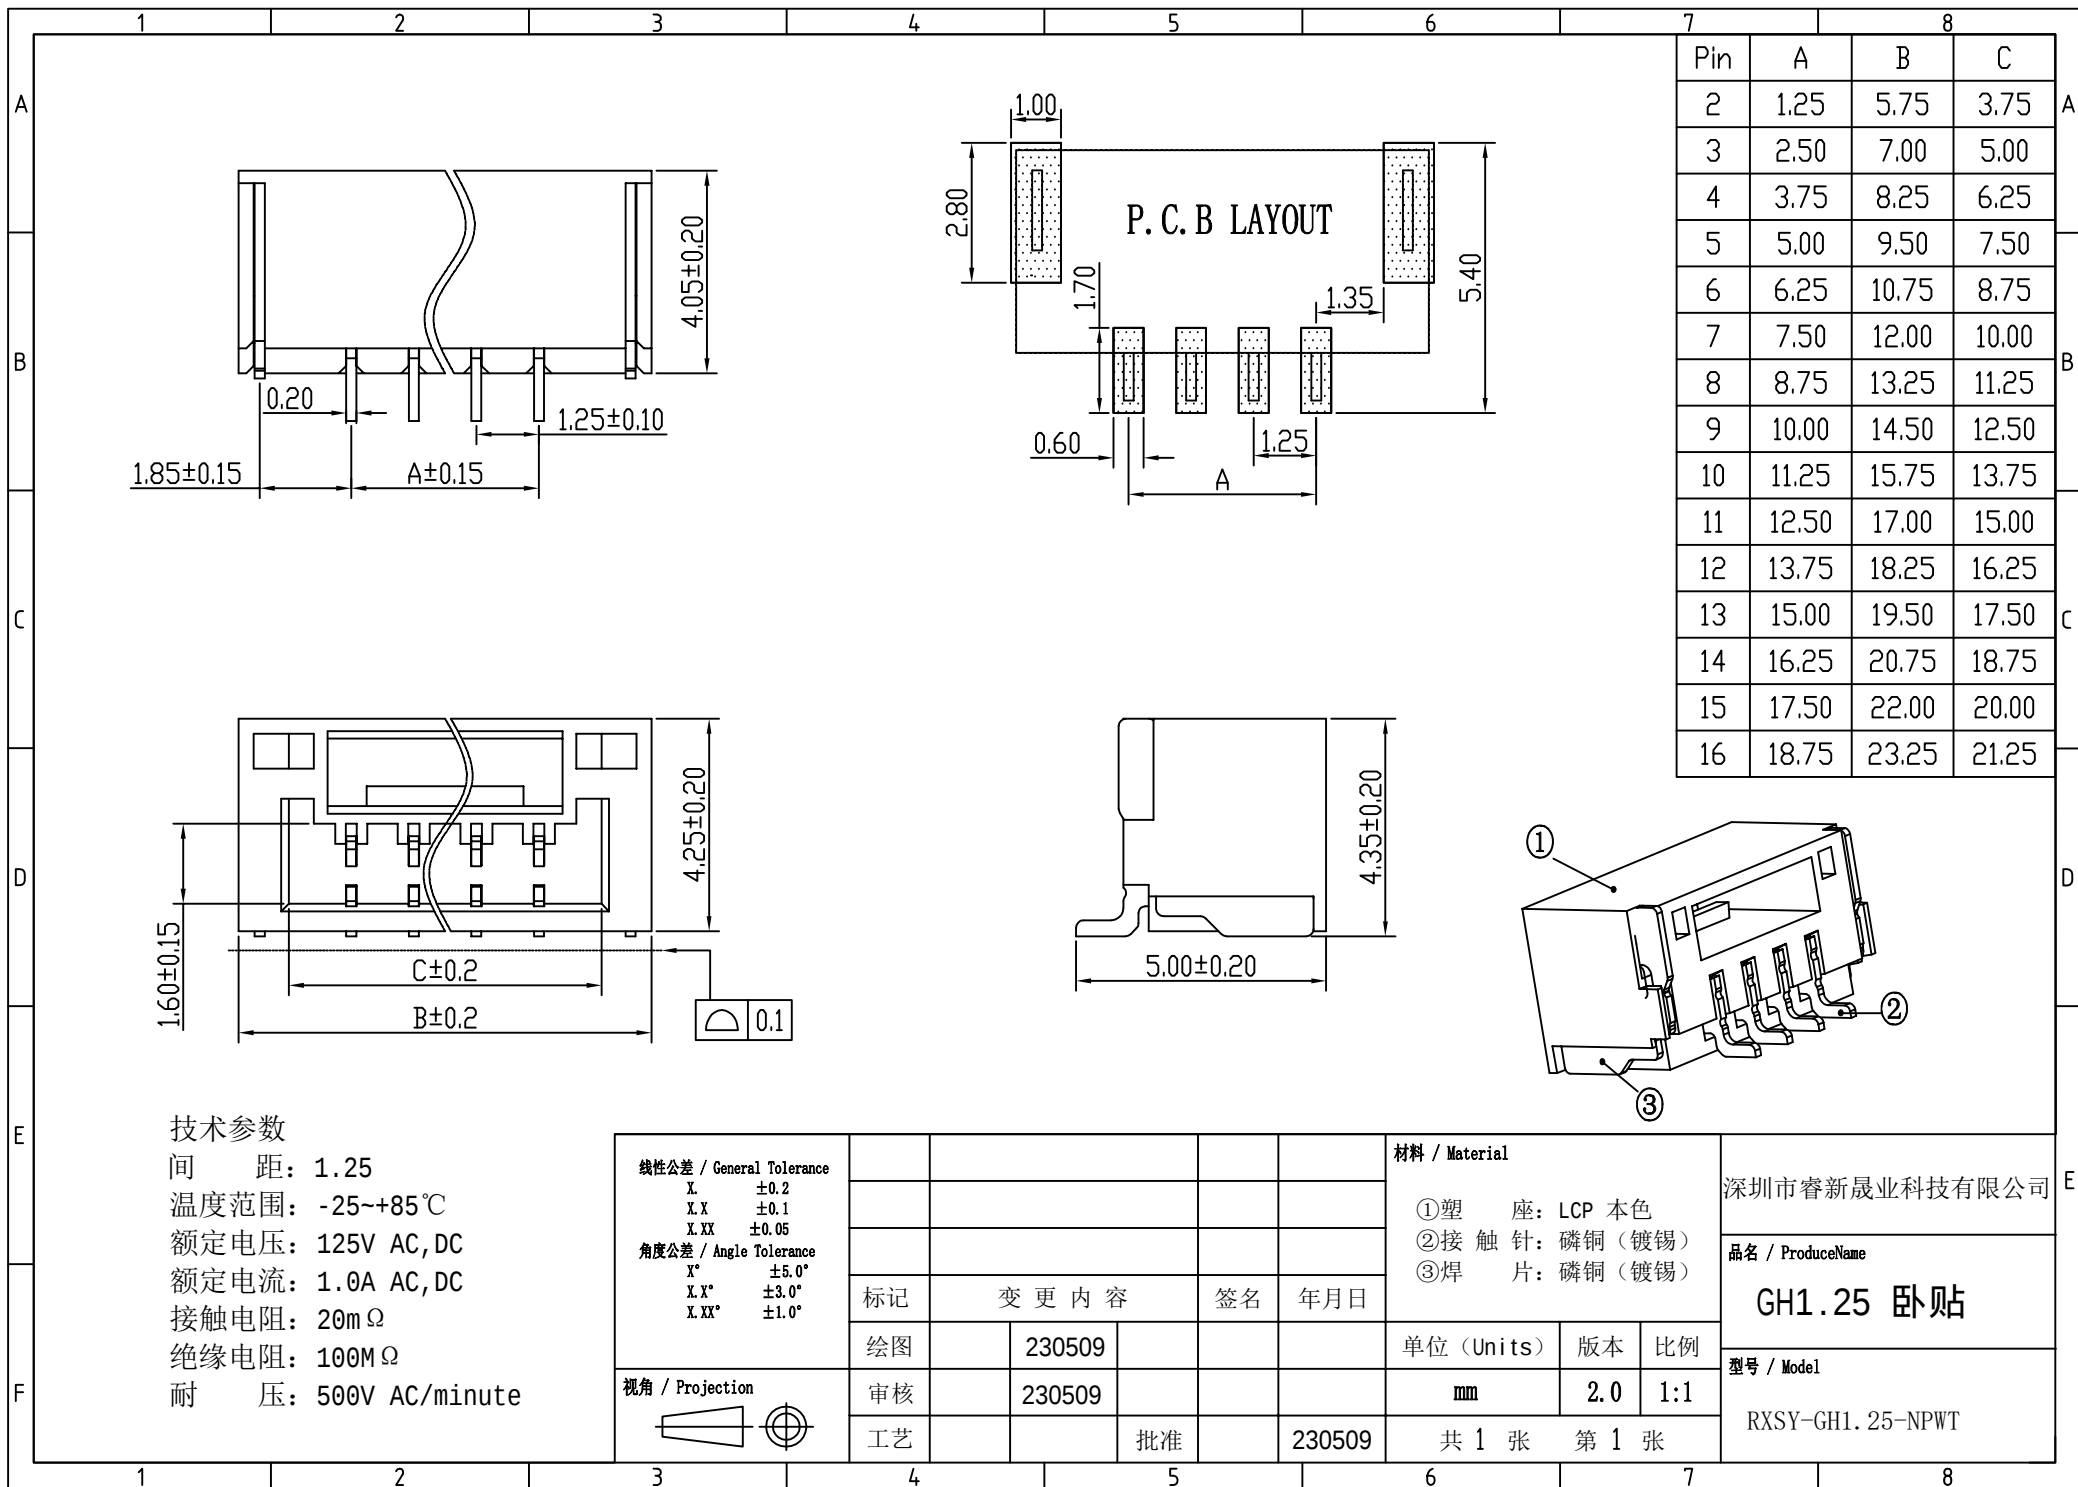

Pin	A	B	C
2	1.25	5.75	3.75
3	2.50	7.00	5.00
4	3.75	8.25	6.25
5	5.00	9.50	7.50
6	6.25	10.75	8.75
7	7.50	12.00	10.00
8	8.75	13.25	11.25
9	10.00	14.50	12.50
10	11.25	15.75	13.75
11	12.50	17.00	15.00
12	13.75	18.25	16.25
13	15.00	19.50	17.50
14	16.25	20.75	18.75
15	17.50	22.00	20.00
16	18.75	23.25	21.25

技术参数
间 距：1.25
温度范围：-25~+85℃
额定电压：125V AC, DC
额定电流：1.0A AC, DC
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：100MΩ
耐 压：500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance X. ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0°					材料 / Material ①塑座：LCP 本色 ②接触针：磷铜（镀锡） ③焊片：磷铜（镀锡）			深圳市睿新晟业科技有限公司	
	标记	变 更 内 容		签名	年月日				品名 / ProduceName GH1.25 卧贴
	绘图		230509			单位 (Units)	版本	比例	
	审核		230509			mm	2.0	1:1	型号 / Model RXSY-GH1.25-NPWT
	工艺			批准		230509	共 1 张 第 1 张		
视角 / Projection 									