
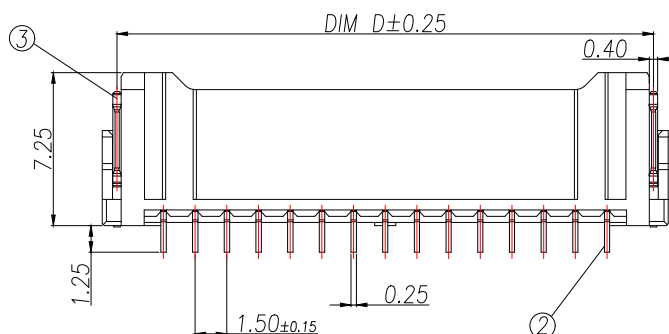
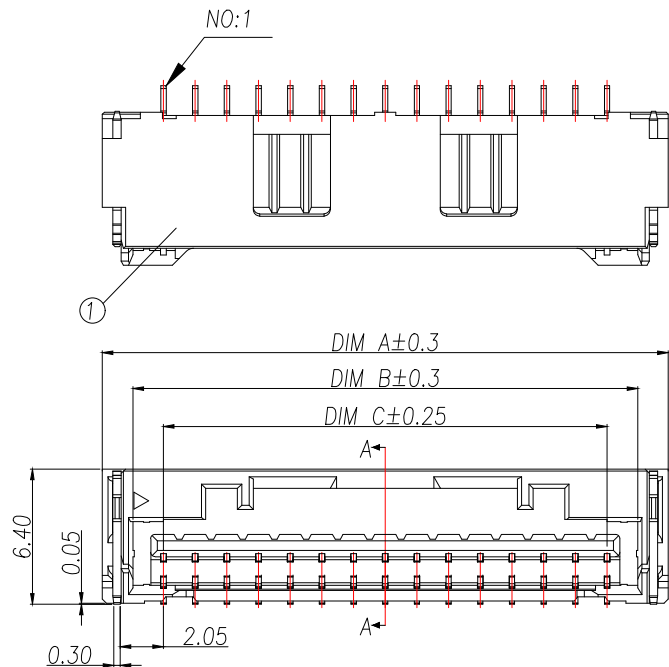


P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
MX1.5-2PWT	2	7.30	4.40	1.50	5.90
MX1.5-3PWT	3	8.80	5.90	3.00	7.40
MX1.5-4PWT	4	10.30	7.40	4.50	8.90
MX1.5-5PWT	5	11.80	8.90	6.00	10.40
MX1.5-6PWT	6	13.30	10.40	7.50	11.90
MX1.5-7PWT	7	14.80	11.90	9.00	13.40
MX1.5-8PWT	8	16.30	13.40	10.50	14.90
MX1.5-9PWT	9	17.80	14.90	12.00	16.40
MX1.5-10PWT	10	19.30	16.40	13.50	17.90
MX1.5-11PWT	11	20.80	17.90	15.00	19.40
MX1.5-12PWT	12	22.30	19.40	16.50	20.90
MX1.5-13PWT	13	23.80	20.90	18.00	22.40
MX1.5-14PWT	14	25.30	22.40	19.50	23.90
MX1.5-15PWT	15	26.80	23.90	21.00	25.40

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 100V, AC/DC。
4. 额定电流: 2.0A AC DC (AWG#24, 0.D1.28mm MAX)
5. 接触电阻: $\leq 40\text{m}\Omega$ 。
6. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$ 。
7. 耐电压: 500V AC/Minute

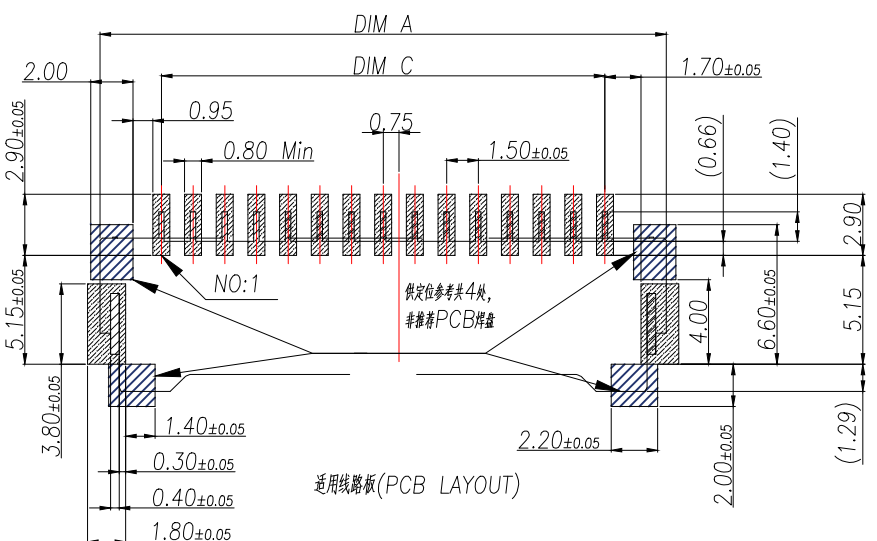

通用线路板(PCB LAYOUT)

序号 (NO.)	品名 (Name)	材质 (Material)
1	MX1.5 Pitch B型卧式 WTB胶芯	PA9T UL94 V-0 颜色:本色
2	MX1.5 Pitch B型卧式 WTB端子	铜合金/表面镀锡
3	MX1.5 Pitch B型卧式 WTB焊片	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	RXSY-MX1.5-N*PWT	版本 REV.	A
			X.:±0.50	±1°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	MX1.5 Pitch B型卧式WTB	页次 SHEET	1/1
			X.X:±0.20		核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX:±0.10		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	深圳市睿新晟业科技有限公司			