变更单号	版本	日 期	内 容 描 述	变更者
	1	21/08/18	新产品发行	

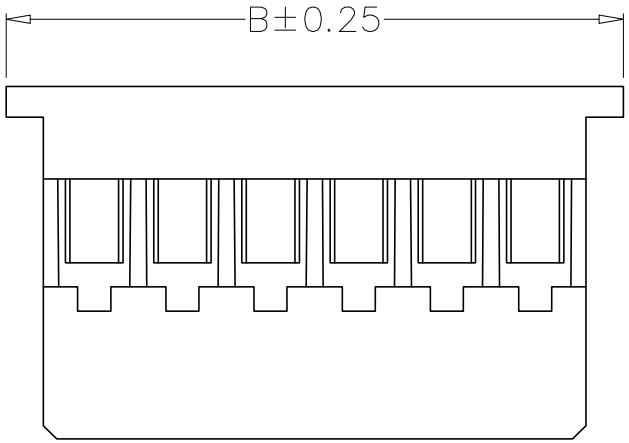

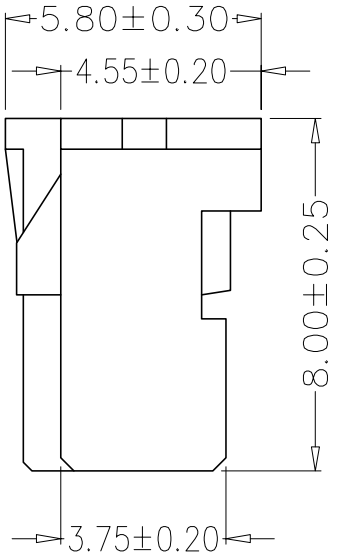

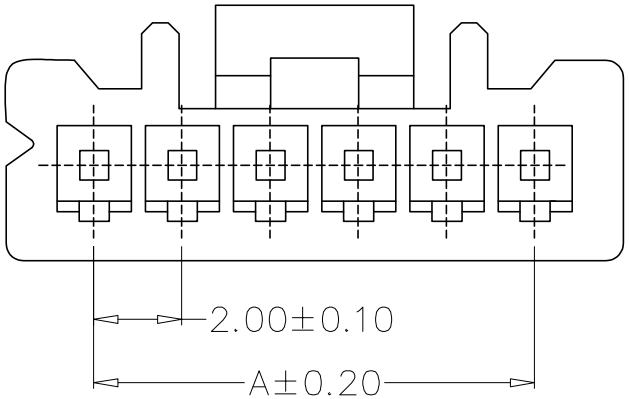

技术参数:

1. 额定电流:3A AC/DC.
2. 额定电压:250V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:20mΩMax.
5. 绝缘电阻:1000MΩMin.
6. 耐电压:800V AC/minute.
7. 材料:PA66 UL94-V0
8. 电镀:镍 和 锡.
9. 符合ROSH要求.

PAE-16Y	34.0	30.0
PAE-15Y	32.0	28.0
PAE-14Y	30.0	26.0
PAE-13Y	28.0	24.0
PAE-12Y	26.0	22.0
PAE-11Y	24.0	20.0
PAE-10Y	22.0	18.0
PAE-9Y	20.0	16.0
PAE-8Y	18.0	14.0
PAE-7Y	16.0	12.0
PAE-6Y	14.0	10.0
PAE-5Y	12.0	8.0
PAE-4Y	10.0	6.0
PAE-3Y	8.0	4.0
PAE-2Y	6.0	2.0
产品名称	B	A

深圳市睿新晟业科技有限公司

X. ±0.50 X.X ±0.25 X.XX ±0.20 X° ±3°	设计		日期	2021.08.18	名称	RXSY-PAE2.0-N*Y		
	审核		日期	2021.08.18				
	批准		日期	2021.08.18	料号			
未 注 公 差	比例	1:1	单位	mm	版本	A	页码	1 OF 1	A4