


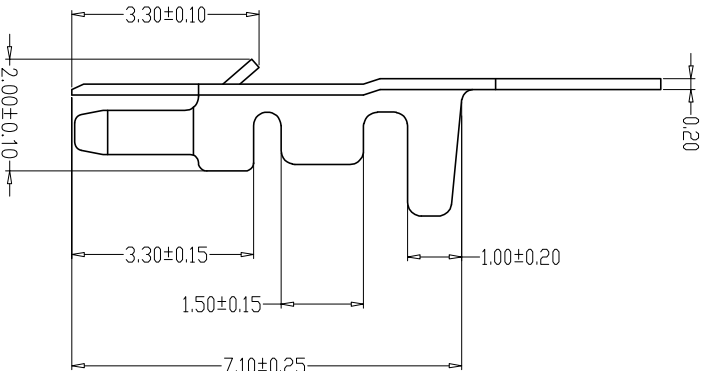



变更单号	版本	日期	内 容 描 述	变更者
	1	21/08/18	新产品发行	

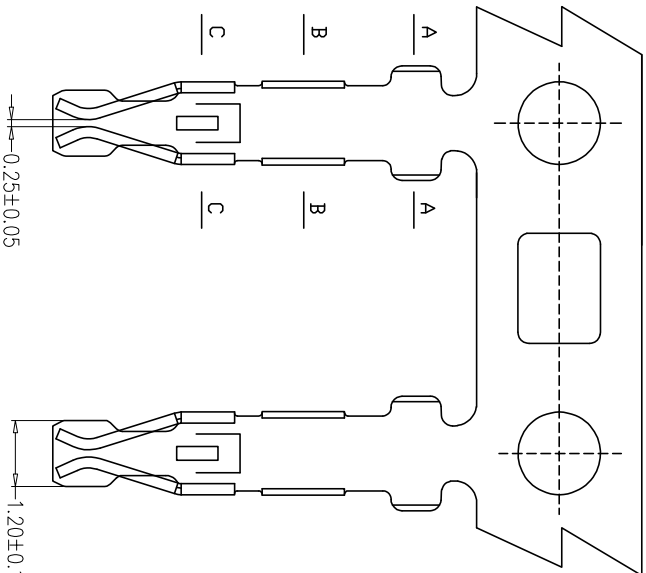

SEC:A-A



SEC:B-B



SEC:C-C

技术参数:

1. 额定电流:3A AC/DC.
2. 额定电压:250V AC/DC.
3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
4. 接触电阻:20mΩ Max.
5. 绝缘电阻:1000MΩ Min.
6. 耐电压:800V AC/minute.
7. 材料:高精磷铜.
8. 电镀:镍 和 锡.
9. 符合ROSH要求.

深圳市睿新晟业科技有限公司

X.	±0.50	设计		日期	2021. 08. 18	名称	RXSY-PAE2. 0-T					
	X.X ±0.25	审核		日期	2021. 08. 18							
	X.XX ±0.20											
X°	±3°	批准		日期	2021. 08. 18	料号						
未 注 公 差	比例	1:1	单位	mm	版本	A	页码	1	OF	1	A4	