
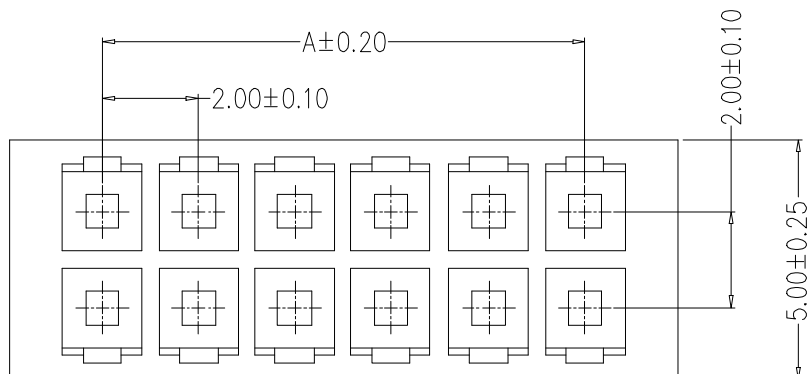
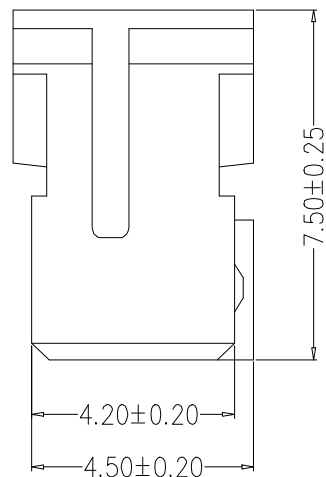


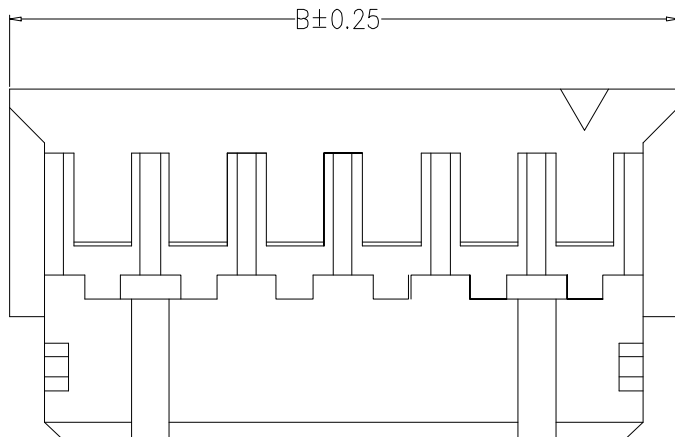

- SPECIFICATIONS
1. Current Rating: 3A AC, DC
 2. Voltage Rating: 250V AC, DC
 3. Temperature Range: -25°C~ +85°C
 4. Contact Resistance: 20mΩ Max
 5. Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 6. Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 7. Material: Housing Nylon66 UL94-VO

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	PHD-2x2Y	2.00	6.00
3	PHD-2x3Y	4.00	8.00
4	PHD-2x4Y	6.00	10.00
5	PHD-2x5Y	8.00	12.00
6	PHD-2x6Y	10.00	14.00
7	PHD-2x7Y	12.00	16.00
8	PHD-2x8Y	14.00	18.00
9	PHD-2x9Y	16.00	20.00
10	PHD-2x10Y	18.00	22.00
11	PHD-2x11Y	20.00	24.00
12	PHD-2x12Y	22.00	26.00
13	PHD-2x13Y	24.00	28.00
14	PHD-2x14Y	26.00	30.00
15	PHD-2x15Y	28.00	32.00
16	PHD-2x16Y	30.00	34.00
17	PHD-2x17Y	32.00	36.00
18	PHD-2x18Y	34.00	38.00
19	PHD-2x19Y	36.00	40.00
20	PHD-2x20Y	38.00	42.00

Ordering Information

XD - PHD 2.0 - N *** - *

Pin Type Colour
1 红色 红色
2 蓝色 蓝色
3 绿色 绿色
4 黄色 黄色
5 白色 白色
6 黑色 黑色
7 棕色 棕色
8 灰色 灰色
9 银色 银色
10 金色 金色
11 铜色 铜色
12 铝色 铝色
13 锌色 锌色
14 镍色 镍色
15 铬色 铬色
16 钴色 钴色
17 钨色 钨色
18 钼色 钼色
19 铌色 铌色
20 钽色 钽色

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	02	深圳市睿新晟业科技有限公司			
			DIM TOL	审核 CHECK					
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE		版本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	RXSY-PHD2.0-2xN*Y	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						