

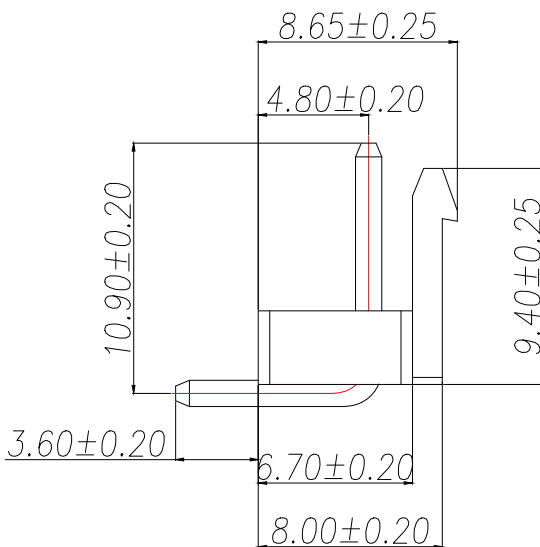
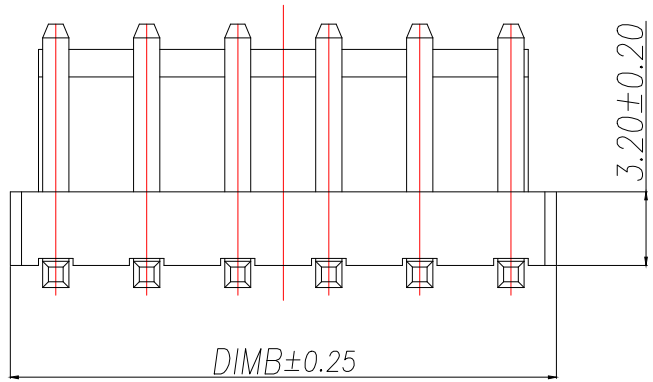
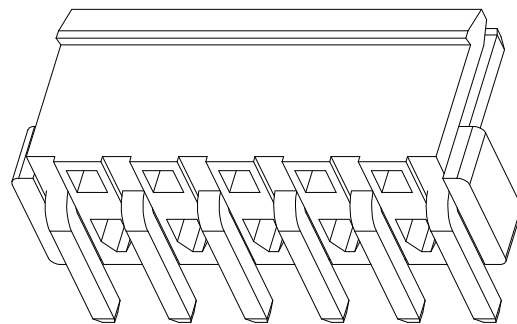


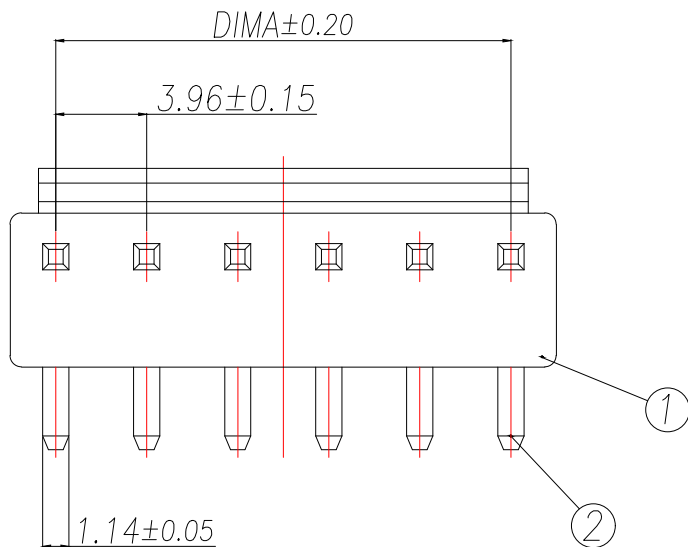

- Technical Index:
1. Temperature range: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
 2. Rated voltage: 250V DC/AC(rms).
 3. Rated current: 7.0A.
 4. Contact resistance: $\leq 20\text{m}\Omega$.
 5. Withstanding voltage: 1500V AC/minute.
 6. Insulation resistance: $\geq 1000\text{M}\Omega$.

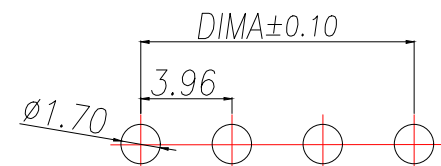

适用线路板(PCB LAYOUT)

Part No	Pin	A	B
VH3.96-2PWZ	2	3.96	7.92
VH3.96-3PWZ	3	7.92	11.88
VH3.96-4PWZ	4	11.88	15.84
VH3.96-5PWZ	5	15.84	19.80
VH3.96-6PWZ	6	19.80	23.76
VH3.96-7PWZ	7	23.76	27.72
VH3.96-8PWZ	8	27.72	31.68
VH3.96-9PWZ	9	31.68	35.64
VH3.96-10PWZ	10	35.64	39.60
VH3.96-11PWZ	11	39.60	43.56
VH3.96-12PWZ	12	43.56	47.52
VH3.96-13PWZ	13	47.52	51.48
VH3.96-14PWZ	14	51.48	55.44
VH3.96-15PWZ	15	55.44	59.40
VH3.96-16PWZ	16	59.40	63.36

序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	RXXSY-VH3.96-N*PWZ		版本 REV.	A
						.X±0.50	X°.±5°		审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	VH3.96 弯针		页次 SHEET
1	VH3.96 胶芯	PA66 UL94V-2 Beige				.XX±0.20	X.X°.±3°	核准 APPROVAL <th colspan="3">JOHN</th> <th>客户料号 CUTM.NO.</th> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td>	JOHN			客户料号 CUTM.NO.				
2	VH3.96 弯针 端子	Copper Alloy/ Tin Plating				.XXX±0.10	X.XX°.±1°	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	深圳市睿新晟业科技有限公司				
1			2		3	4		5	6		7		8		9	