
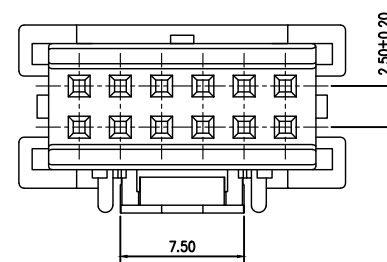
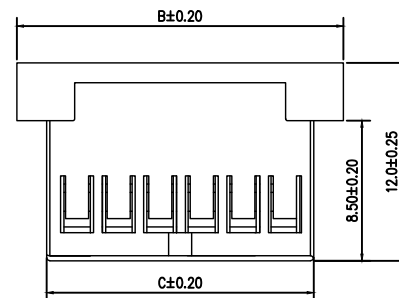


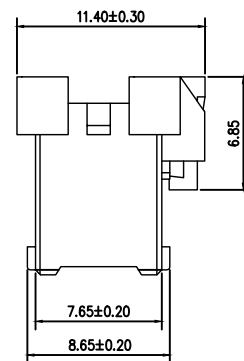


7		8		9			A
标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN_NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE		核 准 APPROVE		
		No. of Contacts	DIM A	DIM B	DIM C		
		2	2.5	10.0	6.20		
		3	5.0	12.5	8.70		
		4	7.5	15.0	11.20		
		5	10.0	17.5	13.70		
		6	12.5	20.0	16.20		

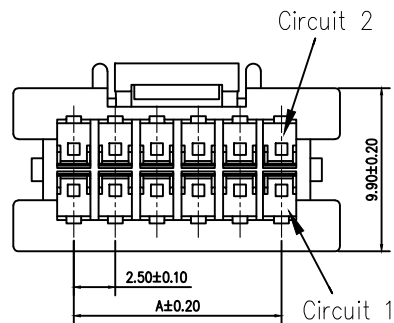

2*8 (含8Y) 以下

SPECIFICATIONS

1.Current Rating:3A AC, DC

2.Voltage Rating: 250V AC, DC





3.Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$


4.Contact Resistance:20mΩ Max

5. Insulation Resistance: 1000M Ω Min

6. Withstanding Voltage: 1000V AC/minute

7. Material: PA66

 2^*4Y
$$2 \cdot 5Y - 2 \cdot 8Y$$

		1	胶壳	PA66	白色	
		序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
深圳市睿新晟业科技有限公司				品 名 TITLE	胶壳	
				料 号 PART NO	RXSY-XAD2. 5-2xN*Y	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 例 SCALE	1 : 1			
X.±0.25	X.'±2'	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW		G
.X±0.25	.X'±1'	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED		
.XX±0.15	.XX'±0.5'	版 本 REV	A	批 准 APPROVE		
.XXX±0.10	.XXX'±0.5'					

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比例 SCALE	1:1	PART NO			
X±0.25	X'±2"	单位 UNIT	MM	制图 DRAW			G
.X±0.25	.X'±1"	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED			
.XX±0.15	.XX'±0.5"	版本 REV	A	批准 APPROVE			
.XXX±0.10	.XXX'±0.5"						