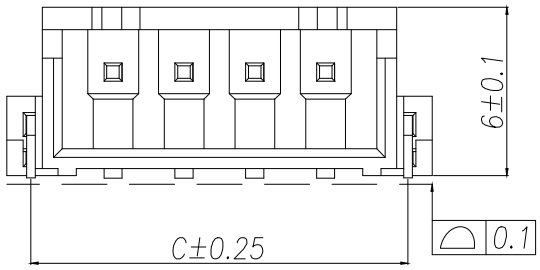

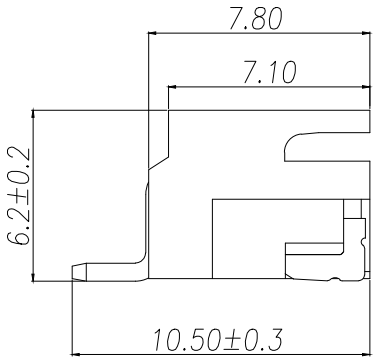



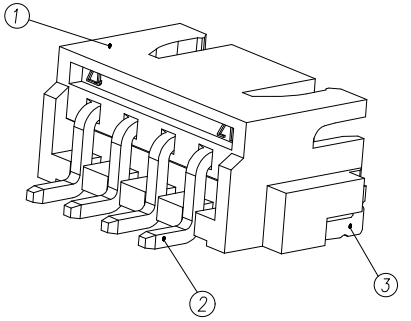

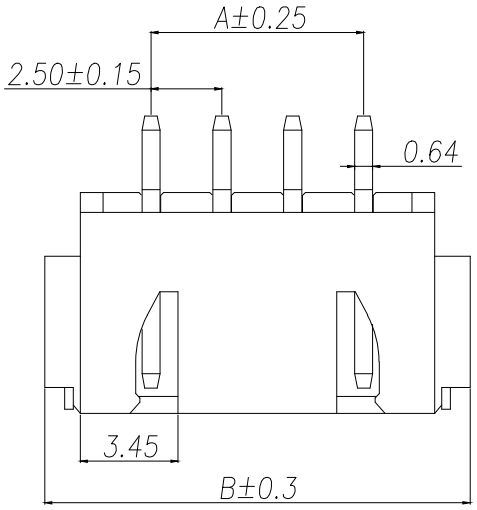

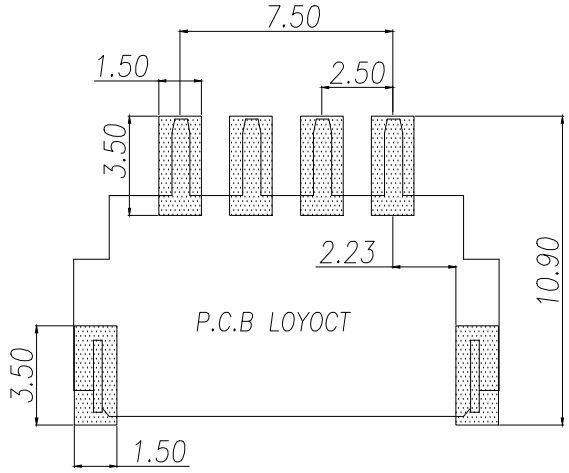

Part No	Pin	A	B	C
XH2.5 -2PWT	2	2.50	10.00	8.30
XH2.5 -3PWT	3	5.00	12.50	10.80
XH2.5 -4PWT	4	7.50	15.00	13.30
XH2.5 -5PWT	5	10.00	17.50	15.80
XH2.5 -6PWT	6	12.50	20.00	18.30
XH2.5 -7PWT	7	15.00	22.50	20.80
XH2.5 -8PWT	8	17.50	25.00	23.30
XH2.5 -9PWT	9	20.00	27.50	25.80
XH2.5 -10PWT	10	22.50	30.00	28.30
XH2.5 -11PWT	11	25.00	32.50	30.80
XH2.5 -12PWT	12	27.50	35.00	33.30
XH2.5 -13PWT	13	30.00	37.50	35.80
XH2.5 -14PWT	14	32.50	40.00	38.30
XH2.5 -15PWT	15	35.00	42.50	40.80
XH2.5 -16PWT	16	37.50	45.00	43.30

NOTES:

1.BASE: LCP
2.PIN: Brass
3.Solder Tab: Brass

SPECIFICATIONS:

1.Spacing: 2.5
2.Voltage Rating: 250V AC DC
3.Current Rating: 3A AC DC
4.Insulation Resistance: 800MΩ Min
5.Contact Resistance: 20mΩ Max
6.Withstanding voltage: 500V AC 1/Minute
7.Temperatuer Range: -25℃ ~+ 85℃

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
.X±0.20	X°.:±5°
.XX±0.10	X.X°:±3°
.XXX±0.05	X.XX°:±1°

制图 DRAWING	ROSE		
审核 CHECK	LEO		
核准 APPROVAL	JOHN		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	RXSY-XH2.5-NPWT	版本 REV.	A
品名 TITLE	WAFER 2.5 卧贴	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

深圳市睿新晟业科技有限公司