


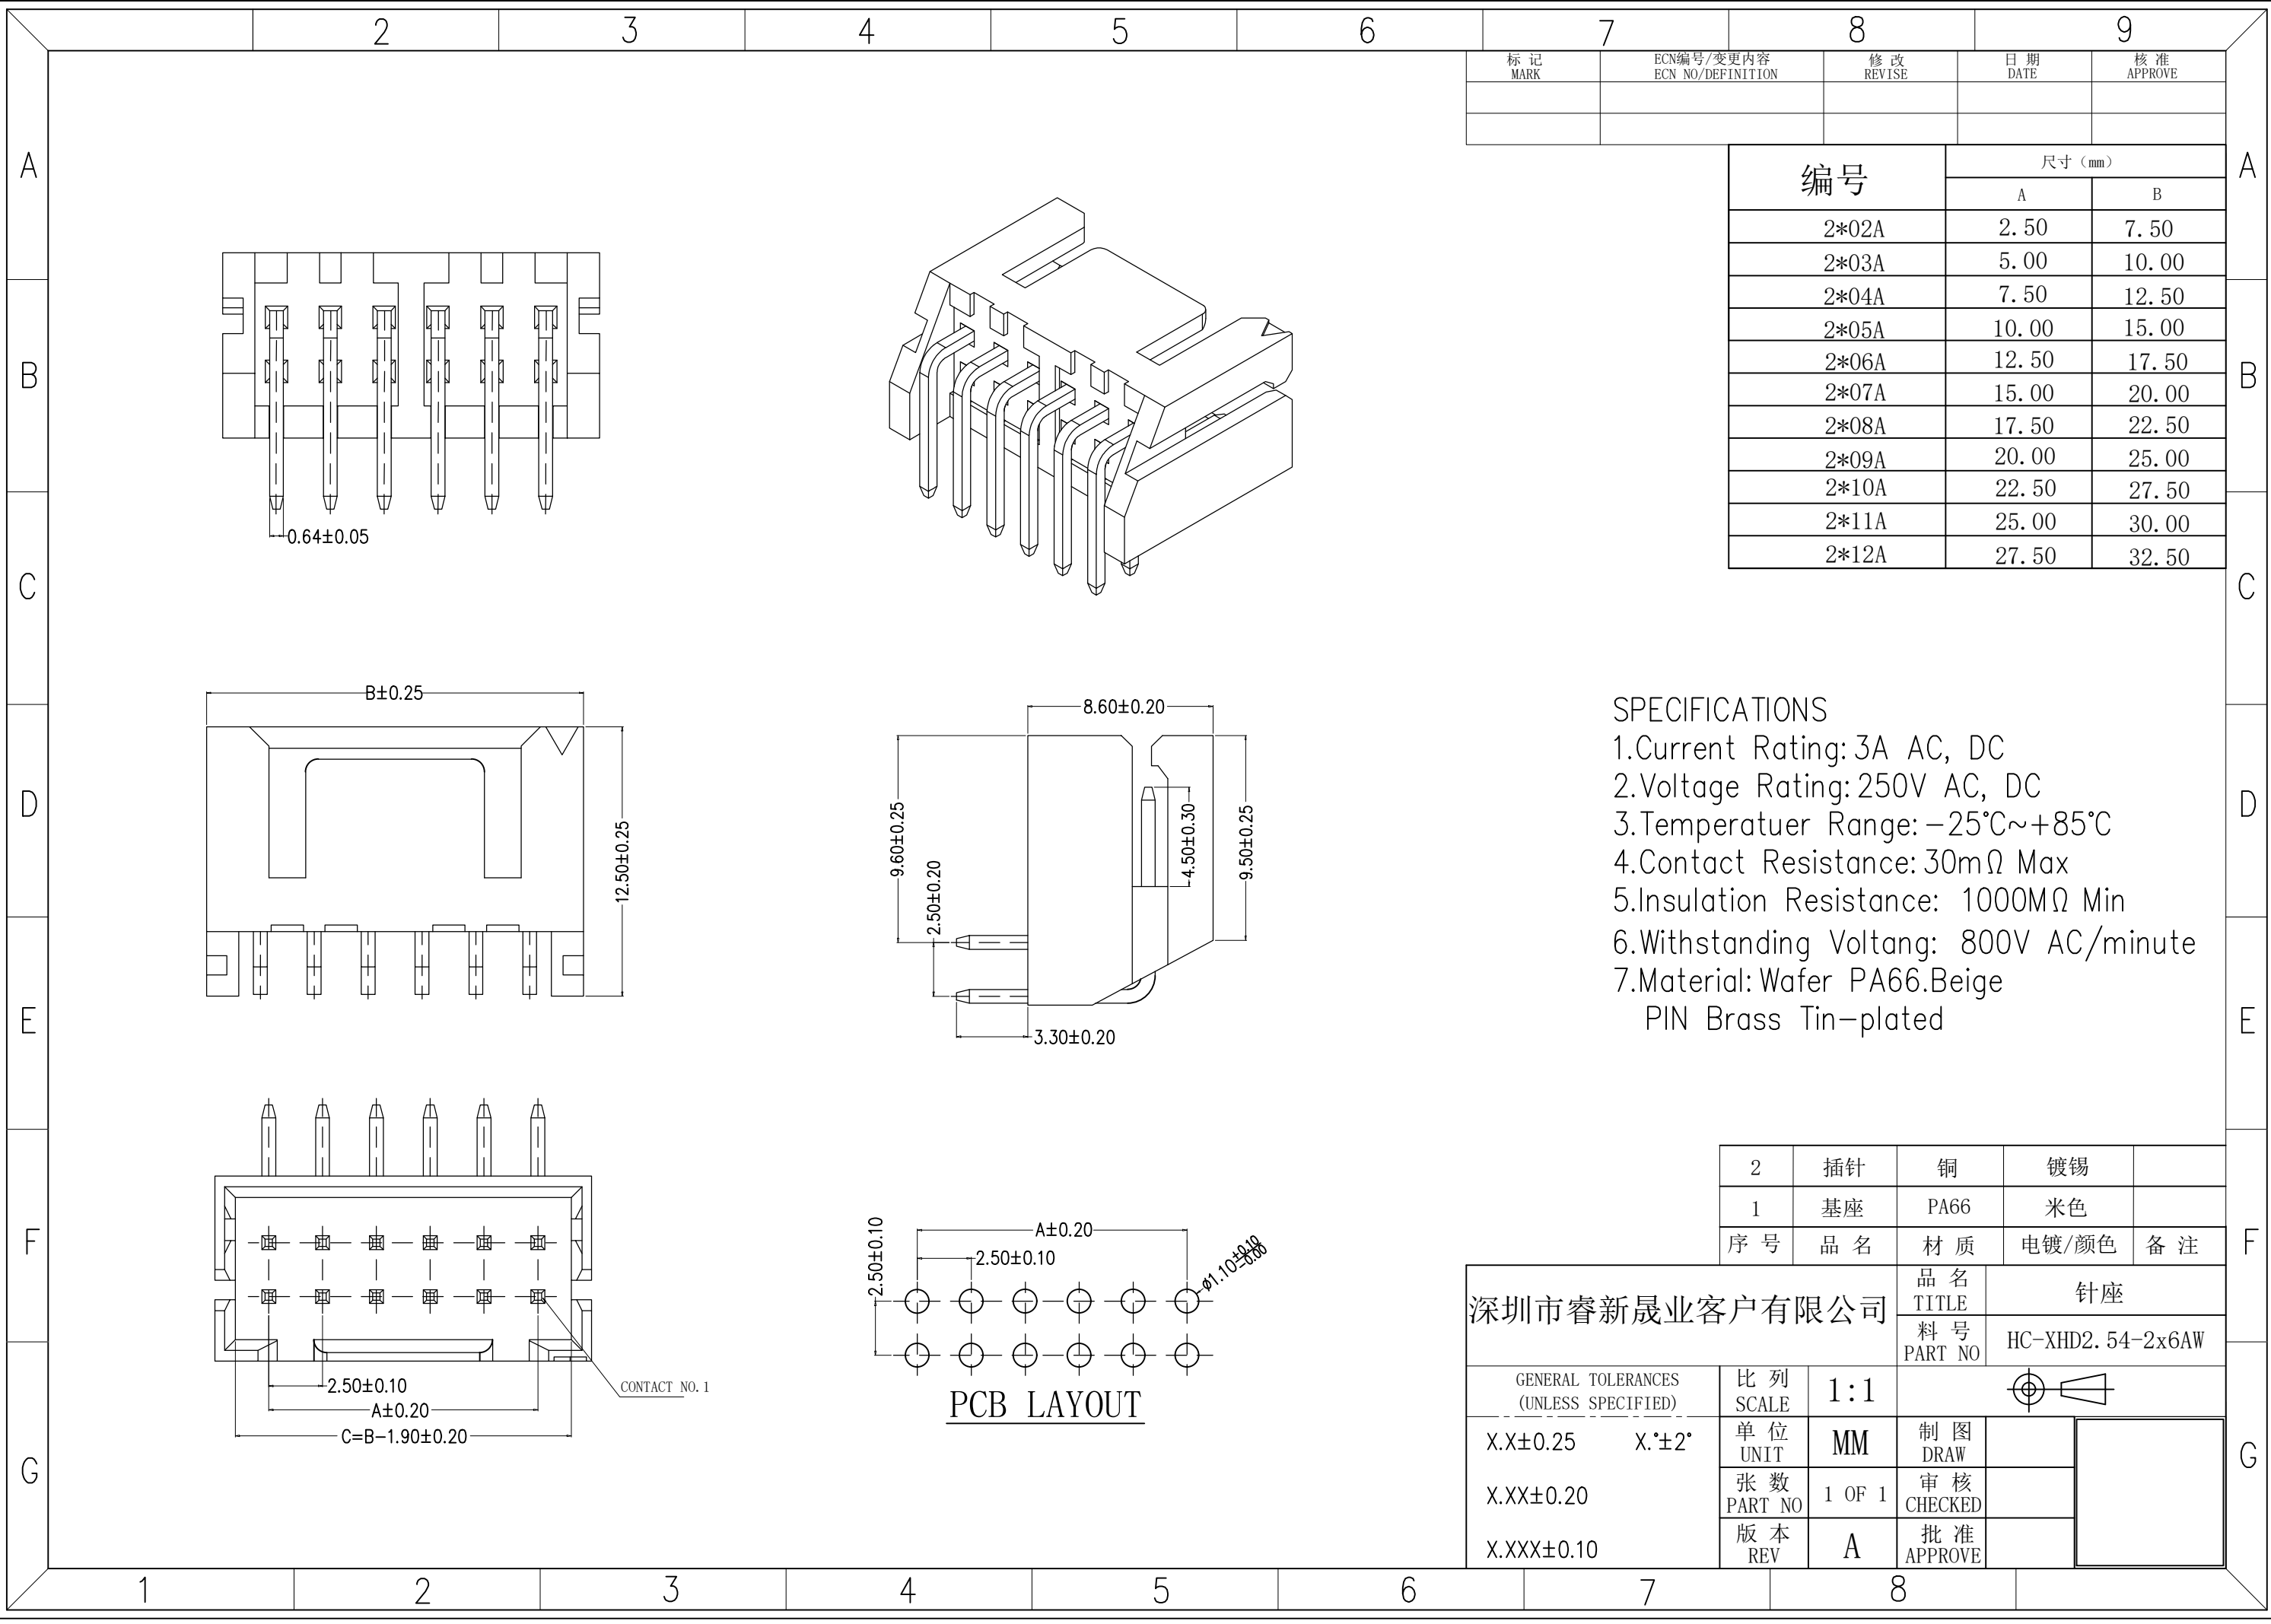

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

编 号	尺 寸 (mm)	
	A	B
2*02A	2.50	7.50
2*03A	5.00	10.00
2*04A	7.50	12.50
2*05A	10.00	15.00
2*06A	12.50	17.50
2*07A	15.00	20.00
2*08A	17.50	22.50
2*09A	20.00	25.00
2*10A	22.50	27.50
2*11A	25.00	30.00
2*12A	27.50	32.50

SPECIFICATIONS

1.Current Rating: 3A AC, DC

2.Voltage Rating: 250V AC, DC

3.Temperatuer Range: -25℃~+85℃

4.Contact Resistance: 30mΩ Max

5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min

6.Withstanding Voltang: 800V AC/minute

7.Material: Wafer PA66.Beige
PIN Brass Tin-plated

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

深圳市睿新晟业客户有限公司		品 名 TITLE	针座	
		料 号 PART NO	HC-XHD2.54-2x6AW	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X.X±0.25	X.±2°	单 位 UNIT	MM	
X.XX±0.20		张 数 PART NO	1 OF 1	
X.XXX±0.10		版 本 REV	A	
		制 图 DRAW		
		审 核 CHECKED		
		批 准 APPROVE		