
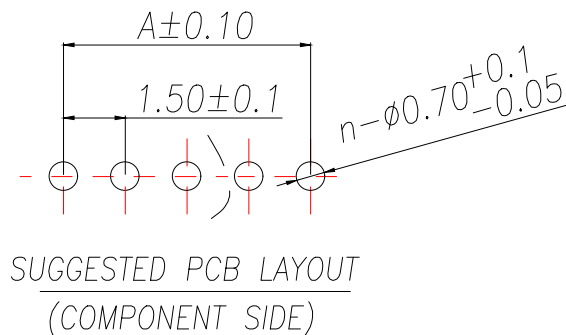
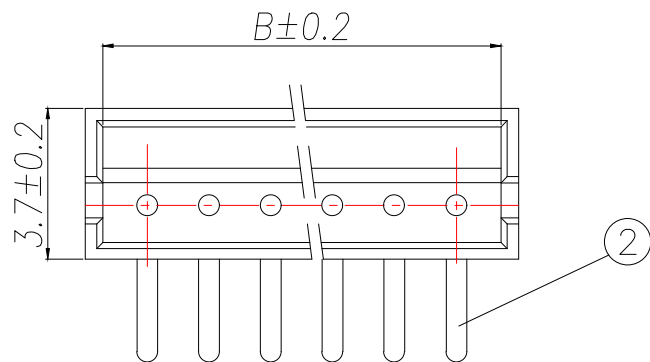
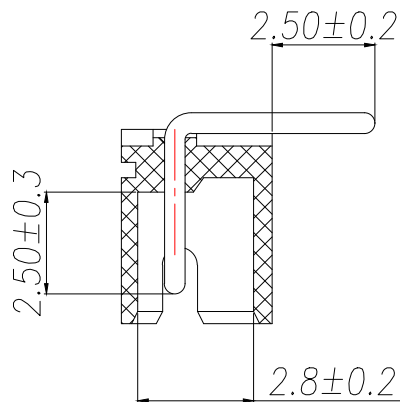


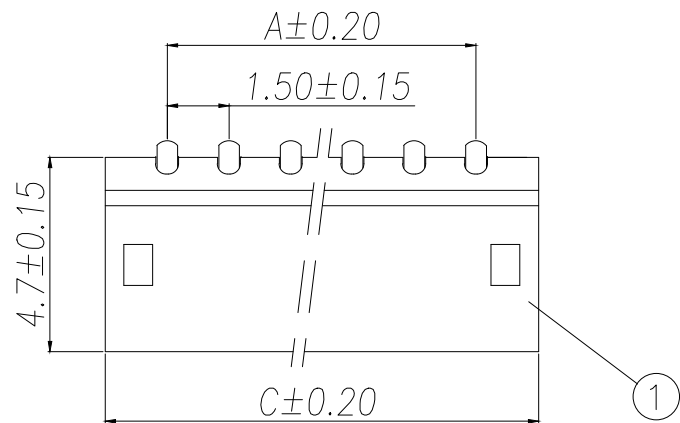


SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

技术要求:

1. 塑件材料:PA66(UL-94V-0)
2. 接触件:黄铜镀锡
3. 接触电阻:≤10mΩ
4. 绝缘电阻:≥100MΩ
5. 额定电压:250V AC DC
6. 额定电流:2.0A AC DC
7. 耐压:能承受1000V AC/Minute
8. 工作温度:-40~+85°
9. 可焊性试验:浸锡面积≥95%温度235⁺⁵₋₀, 时间2.5±0.5秒
10. 铅和铜等六大有害物质含量要符合环保要求.

2	端子Contact	黄铜	N*1	电镀(锡):整个表面镀底镍 30u"MIN,再镀锡80u"MIN
1	基座Wafer	PA66(UL94V-0)	1	白色
序号	名称	材料	数量	备注
制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION		日期 DATE	GENERAL TOLERANCE
				.X±0.20 ±2°
				.XX±0.10
				.XXX±0.05

Part No		Pin	A	B	C
ZH1.5-2P		2	1.50	3.60	4.50
ZH1.5-3P		3	3.00	5.10	6.00
ZH1.5-4P		4	4.50	6.60	7.50
ZH1.5-5P		5	6.00	8.10	9.00
ZH1.5-6P		6	7.50	9.60	10.50
ZH1.5-7P		7	9.00	11.10	12.00
ZH1.5-8P		8	10.50	12.60	13.50
ZH1.5-9P		9	12.00	14.10	15.00
ZH1.5-10P		10	13.50	15.60	16.50
ZH1.5-11P		11	15.00	17.00	18.00
ZH1.5-12P		12	16.50	18.60	19.50
ZH1.5-13P		13	18.00	20.10	21.00
ZH1.5-14P		14	19.50	21.60	22.50
ZH1.5-15P		15	21.00	23.10	24.00
ZH1.5-16P		16	22.50	24.60	25.50

制图 DRAWING	ROSE		料号 PART NO.	RXSY-ZH1.5-NPWZ		版本 REV.	A
审核 CHECK	LEO		品名 TITLE	WAFER ZH1.5MM 弯针		页次 SHEET	1/1
批准 APPROVAL	JOHN		客户料号 CUTM.NO.				
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1				

深圳市睿新晟业科技有限公司