

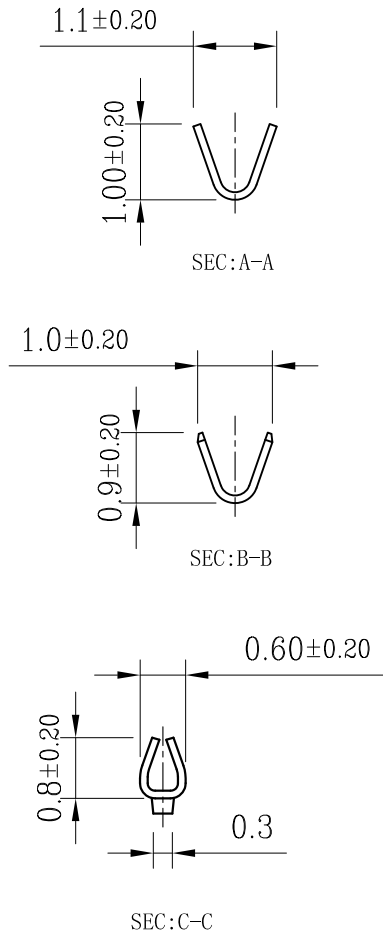


E		F	
版次	变更摘要	日期	
0	新产品发行	2021/3/01	

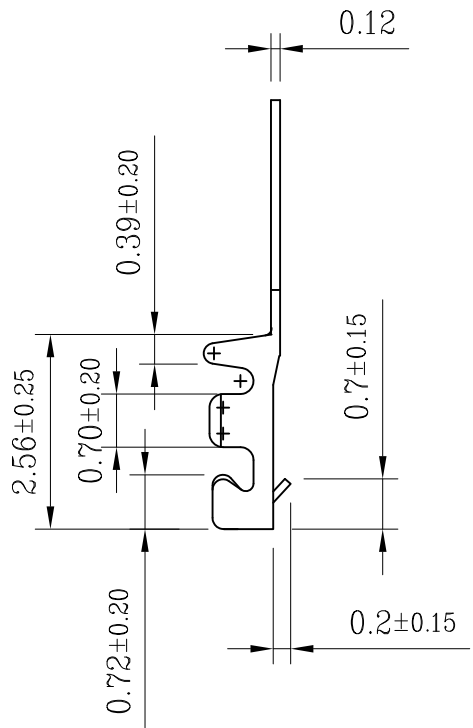

技术指标(Technical Index):

1. 工作温度(Temperature range): -20° C~85° C.
2. 额定电压(Rated voltage): 30V AC/DC.
3. 额定电流(Rated current): 0.5A AC/DC.
4. 接触电阻(Contact resistance): ≤20mΩ.
5. 耐压值(Dielectricwithstanding voltage): 200V AC/minute.
6. 绝缘电阻(Insulation resistance): ≥100MΩ.
7. 适用线规(Apply to gauge): AWG#28~#32(0. D0.6mm MAX).
8. 产品料号(Product material No.):

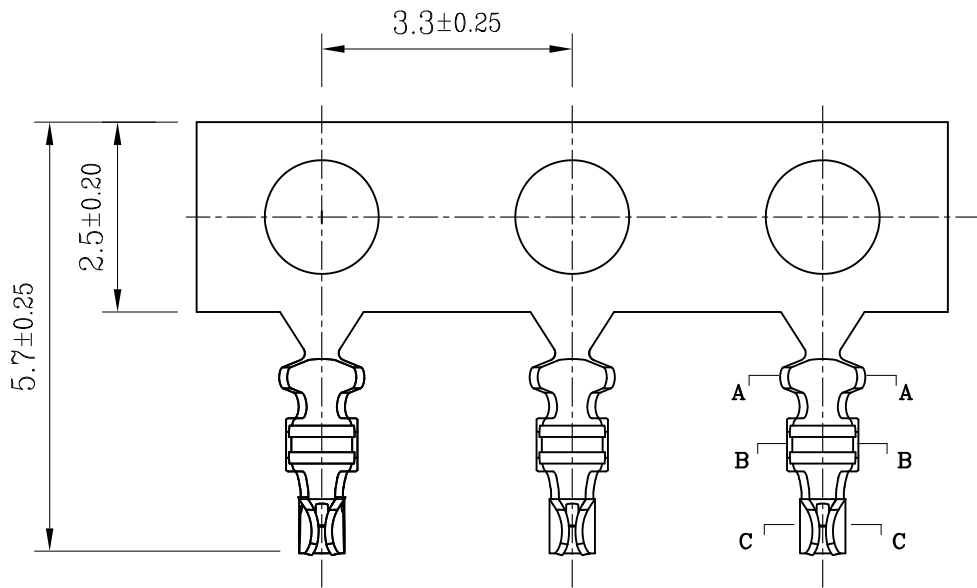

一般公差 (TOLERANCE)			
X	±.50	.XX	±.10
X	±.20	.XXX	±.05
ANGLES	±1°		

深圳市睿新晟业科技有限公司						
品名 (TITLE)		压线端子		制图 (DR)		
料号 (DWG.NO)		RSXY 0.8-T		校对 (CHKD)		
				审核 (APPD)		
比例 (SCALE)		单位 (UNITS)		张数 (SHEET)	SIZE	REV
1:1		mm		1 OF 1	A4	A
E		F				